HSF

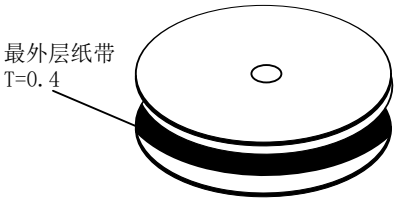





No.1:端子卷入纸盘内,最外层使用T=0.4纸带保护。
纸盘规格:CTN-ZP03(560*560mm)配CTN-16
CTN-ZP01(400*400mm)配CTN-24A A1
备注：1.纸带与纸盘间隙在1mm以内，
减少端子在纸盘中的晃动；
2.纸带与端子缠绕需紧密，防止松脱；

No.2:贴标签于纸盘

No.3:每箱内所有盘数
堆叠使用PE膜缠绕固定

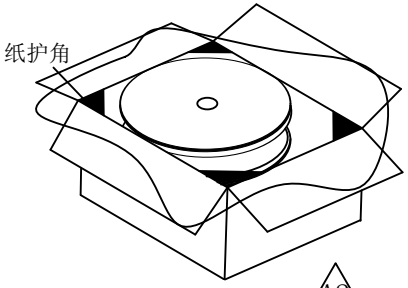

No.4:纸箱需套防水袋PE-44,再将端子装入纸箱,
并放入两包干燥剂,封口，再再纸箱四角放置纸护角,
纸箱规格:CTN-24A(41*41*21cm)配CTN-J036
CTN-16(56.5*56.5*22.5cm)配CTN-J035 A1



No.5:封箱及贴外箱标签



No.6:打包装带

说明：
1. 注意各标签样式.位置及方向的一致性；
2. 纸箱内空隙需用填充物填充

变更记事												
					零件图		颜色 COLOR		SCALE	fit	WCON	
A2	2022/04/29	增加防水袋	苏 珊		X.		材质 MATERIAL		UNIT	mm	WCON ELECTRONICS(GUANGDONG)CO.,LTD	
A1	2022/03/29	增加400*400规格的防护	苏 珊		X.X	±0.20	设计 DESING	苏 珊 2022/04/29	SIZE	A4	料号 PART NO.	3121-TPXX0X
A0	2022/03/14	NEW	苏 珊		X.XX	±0.10	审核 CHECK		SHEET	1/1		
版次 REV	日期 DATE	变更说明 MODIFICATION DESCRIPTION	变更 CHANGE	核准 APPROVE	X.XXX	±0.05	核准 APPROVE		PROJ.		品名 TITLE:	直接出货端子包装规范
					Angle							
					X.	± 2°						
					DIM	TOL						